

Datenblatt


320-G

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe 320-G-20 / 320-G-35

Zweiteilige Aluminiumkonstruktion mit 50 mm breiten, gelochten
Auflageschenkeln und eingezogener, auswechselbarer Kunststoff-Einlage
Bewegungsaufnahme: 3 mm + / - 2 mm

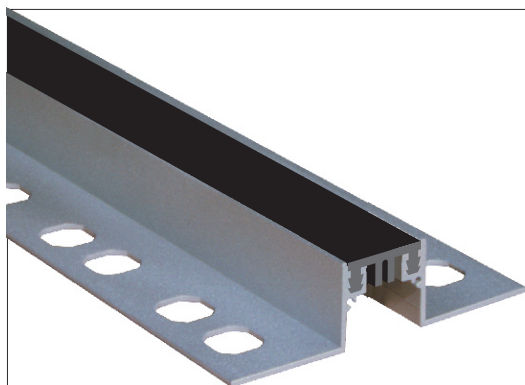

Profibreite: 127 mm; Sichtbreite nach Einbau: 31 mm

Aluminium

ASM-Profil 320-G-20 20 mm Profilhöhe


ASM-Profil 320-G-35 35 mm Profilhöhe

Eingezogene Kunststoffeinlage,
25 mm Fugebreite

**glatte Einlage,
speziell für erhöhte Hygieneanforderungen**

Farbe der Einlage: grau, schwarz, braun und beige
Sonderfarben: auf Anfrage

Standardlängen: 5,00m

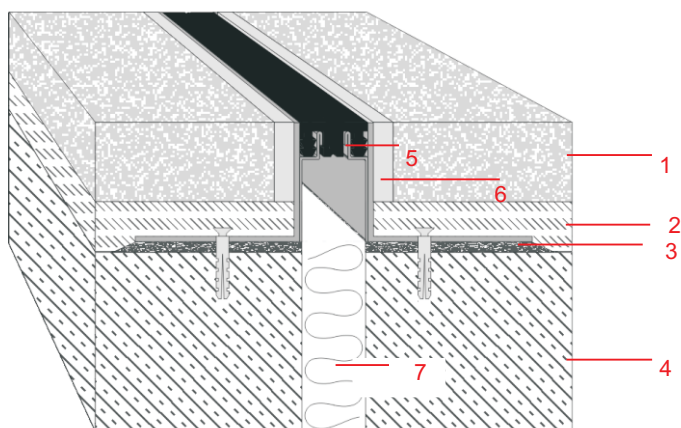

- 1 = Fliese
- 2 = Mörtel
- 3 = Glatstrich
- 4 = Beton
- 5 = Profil 320-G-20
- 6 = Fugenmörtel
- 7 = Fugenfüller

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Keine Rutsch-
gefahr



Keine Stolper-
gefahr