

# Datenblatt

## 110-U-10 bis 160-U-10

# ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg  
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345  
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

## ASM-Profilreihe 110-U-10 bis 160-U-10

2 mm Aluminiumprofil mit 10 mm Neopren-Einlage,  
10 mm unter Oberkante Aluminiumprofil, zur nachträglichen Versiegelung  
Bewegungsaufnahme: 2 mm + / - 4 mm



Profibreite: 90 mm; Sichtbreite nach Einbau: 14 mm

<b>ASM-Profil 110-U-10</b>	10 mm Profilhöhe
<b>ASM-Profil 115-U-10</b>	15 mm Profilhöhe
<b>ASM-Profil 120-U-10</b>	20 mm Profilhöhe
<b>ASM-Profil 125-U-10</b>	25 mm Profilhöhe
<b>ASM-Profil 130-U-10</b>	30 mm Profilhöhe
<b>ASM-Profil 140-U-10</b>	40 mm Profilhöhe
<b>ASM-Profil 150-U-10</b>	50 mm Profilhöhe
<b>ASM-Profil 160-U-10</b>	60 mm Profilhöhe

weitere Einbauhöhen auf Anfrage möglich


**Farbe der Einlage: schwarz oder grau**

**Standardlänge: 3,00m**

Weitere Ausführungen:

Einlage zur Estrichtrennung nach unten überstehend,  
oder Einlage bündig

Auf Wunsch auch mit 5 mm breiter Einlage lieferbar.

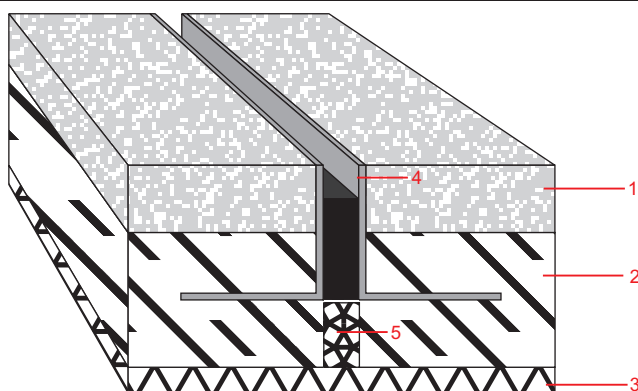

- 1 = Terrazzo
- 2 = Estrich
- 3 = Beton
- 4 = Profil 140-U-10
- 5 = Dämmung

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Handbubwagen  
bis 2 t, gummi-  
bereit, andere  
auf Anfrage



Keine Rutsch-  
gefahr



Keine Stolper-  
gefahr