

Datenblatt

240-E

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe 240-E

bestehend aus einer einteiligen Aluminiumkonstruktion,
Oberfläche mit Gleitschutzriefung, auf Null auslaufend
Bewegungsaufnahme: 5 mm + / - 5 mm




Profibreite: 26 mm; Sichtbreite nach Einbau: 66 mm

Aluminium
ASM-Profil 240-E 12 mm Profilhöhe

Eingezogene Kunststoffeinlage,
für den nachträglichen Einbau.
29 mm Fugebreite

Farbe der Einlage: grau, schwarz, beige, braun, grün
Sonderfarben auf Anfrage

Standardlängen: 2,50 m; 5,00m

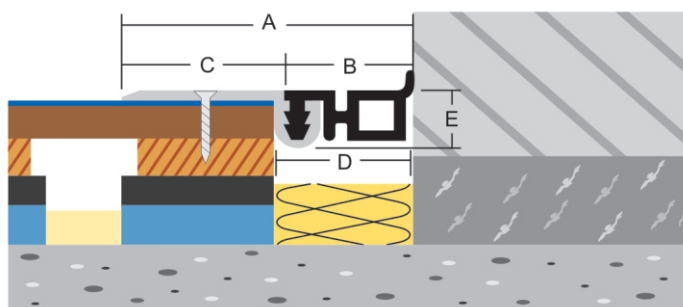

ASM-Profil 240-E:

A = 66 mm Sichtbreite
B = 26 mm Profibreite
C = 40 mm Seitenlänge
D = 29 mm Fugenbreite
E = 12 mm Profilhöhe

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Keine Rutsch-
gefahr



Keine Stolper-
gefahr