

# Datenblatt

## 241-T-50

# ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg  
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345  
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

## ASM-Profilreihe 241-T-50

bestehend aus einer zweiteiligen Edelstahlkonstruktion mit Gleitschutzprägung, Oberfläche glatt 3c oder geschliffen 240er Korn, Seiten angekantet und auf Null auslaufend

Bewegungsaufnahme: 8 mm + / - 6 mm




**Edelstahl glatt 3c**  
**ASM-Profil 241-T-50** 30 mm Profilhöhe

**Edelstahl geschliffen 240er Korn**  
**ASM-Profil 241-T-50-G** 30 mm Profilhöhe

Eingezogene Kunststoffeinlage,  
für den nachträglichen Einbau.  
55 mm Fugebreite

**Farbe der Einlage: grau, schwarz, beige, braun, grün**  
**Sonderfarben auf Anfrage**

**Standardlängen: 3,00m**

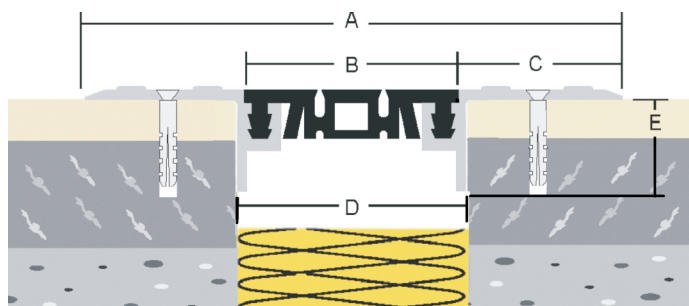

### ASM-Profil 241-T-50:

A = 130 mm Sichtbreite  
B = 50 mm Profilbreite  
C = 40 mm Seitenlänge  
D = 55 mm Fugenbreite  
E = 30 mm Profilhöhe

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Keine Rutsch-  
gefahr



Keine Stolper-  
gefahr