

Datenblatt

299-T

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe 299-T

bestehend aus einer 2,0 mm starken Edelstahl Abeckplatte,
Oberfläche glatt 3c oder geschliffen 240er Korn, mit Gleitschutznocken
dachförmig gekantet mit gesenktem Befestigungsloch



Standardprofilbreiten:

Edelstahl

ASM-Profil 299-T-80	80 mm Profilbreite
ASM-Profil 299-T-100	100 mm Profilbreite
ASM-Profil 299-T-120	120 mm Profilbreite
ASM-Profil 299-T-150	150 mm Profilbreite


Standardlängen: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00m

Weitere Ausführungen:

299-E Ausführung mit Wandanschluss

299 Ausführung ohne Gleitschutznocken.

299-TE Ausführung mit Gleitschutznocken und Wandanschluss

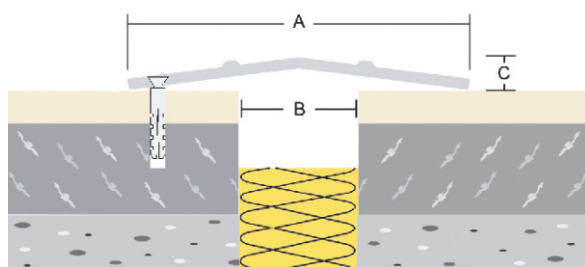

Artikel	A	B	C
299-80-T	80 mm	35 mm	8 mm
299-100-T	100 mm	55 mm	10 mm
299-120-T	120 mm	75 mm	10 mm
299-150-T	150 mm	105 mm	10 mm

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Keine Rutsch-
gefahr



Keine Stolper-
gefahr