

Datenblatt

SW-AKE

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe SW-AKE

bestehend aus einem 2,0 mm starken Edelstahlwinkel, mit 20 mm breiter Sichtkante, Auftrittsfläche zusätzlich gekantet mit gesenktem Befestigungsloch, Oberfläche glatt 3c oder geschliffen 240er Korn



Standardprofilbreiten der Trittfläche:

Edelstahl, glatt 3c

ASM-Profil SW 40-20 AKE 40 mm Trittfläche

ASM-Profil SW 60-20 AKE 60 mm Trittfläche

ASM-Profil SW 80-20 AKE 80 mm Trittfläche

Edelstahl, geschliffen 240er Korn

ASM-Profil SW 40-20-G AKE 40 mm Trittfläche

ASM-Profil SW 60-20-G AKE 60 mm Trittfläche

ASM-Profil SW 80-20-G AKE 80 mm Trittfläche


Standardlängen: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00m

Weitere Ausführungen:

SW-T-EKE Ausführung mit Gleitschutznocken

SW-AKE Ausführung zusätzlich gekantet

SW-T-AKE Ausführung zusätzlich gekantet mit Gleitschutznocken

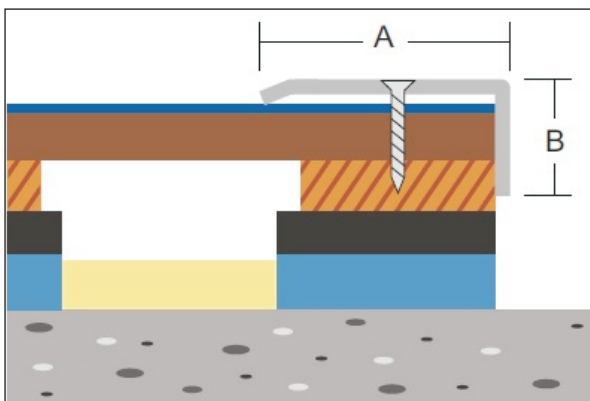

Artikel	A	B
SW 40-20 AKE	40 mm	20 mm
SW 60-20 AKE	60 mm	20 mm
SW 80-20 AKE	80 mm	20 mm
SW 40-20-G AKE	40 mm	20 mm
SW 60-20-G AKE	60 mm	20 mm
SW 80-20-G AKE	80 mm	20 mm

Weitere Abmessungen nach Kundenwunsch möglich.

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Keine Rutsch-
gefahr



Keine Stolper-
gefahr