

Datenblatt

Profilreihe WK E flex

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg, USt-IdNr. DE 125858116
fon (+49) 02593 - 957330 - fax (+49) 02593 - 957345 - info@ASM-Profile.de


ASM-Profilreihe W 1522-WK E flex bis W 9022-WK E flex bestehend aus einem 2 mm starkem Edelstahlwinkel.

Standardlängen: 3,00 m, Sonderlängen auf Anfrage

Profilbreite: 30 mm, Sichtbreite nach Einbau: 2 mm



ASM-Profil 1522 WKE flex	15 mm	Profilhöhe
ASM-Profil 2022 WKE flex	20 mm	Profilhöhe
ASM-Profil 2522 WKE flex	25 mm	Profilhöhe
ASM-Profil 3022 WKE flex	30 mm	Profilhöhe
ASM-Profil 3522 WKE flex	35 mm	Profilhöhe
ASM-Profil 4022 WKE flex	40 mm	Profilhöhe
ASM-Profil 4522 WKE flex	45 mm	Profilhöhe
ASM-Profil 5022 WKE flex	50 mm	Profilhöhe
ASM-Profil 5522 WKE flex	55 mm	Profilhöhe
ASM-Profil 6022 WKE flex	60 mm	Profilhöhe
ASM-Profil 6522 WKE flex	65 mm	Profilhöhe
ASM-Profil 7022 WKE flex	70 mm	Profilhöhe
ASM-Profil 7522 WKE flex	75 mm	Profilhöhe
ASM-Profil 8022 WKE flex	80 mm	Profilhöhe
ASM-Profil 8522 WKE flex	85 mm	Profilhöhe
ASM-Profil 9022 WKE flex	90 mm	Profilhöhe
ASM-Profil 9522 WKE flex	95 mm	Profilhöhe
<i>weitere Einbauhöhen auf Anfrage möglich</i>		

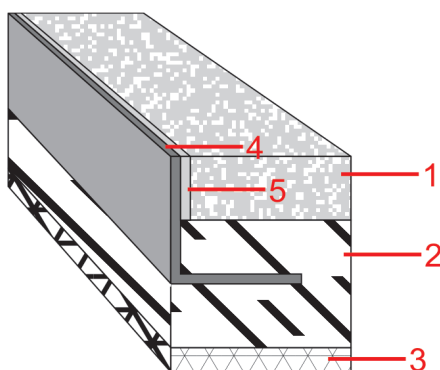

- 1 = Fliese
- 2 = Mörtel
- 3 = Beton
- 4 = Profil W 4022-WK E flex
- 5 = Fugenmörtel

Einsatzbereich - Belastungen



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Handhubwagen
bis 2 to, gummi-
bereift, andere
auf Anfrage



keine
Rutschgefahr



keine
Stolpergefahr

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.