

# Datenblatt

## Profilreihe WK A - 4

# ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg, USt-IdNr. DE 125858116  
fon (+49) 02593 - 957330 - fax (+49) 02593 - 957345 - info@ASM-Profile.de

## ASM-Profilreihe W 2045-4 WK A - W 6045-4 WK A bestehend aus einem 4 mm starkem Aluminiumwinkel.

Weitere Ausführungen: 2 mm Materialstärke

Standardlängen: 3,00 m, Sonderlängen auf Anfrage




ASM-Profil W 4045-4 WK A

Profilbreite: 40 mm, Sichtbreite nach Einbau: 4 mm

<b>ASM-Profil W 2045-4 WK A</b>	20 mm Profilhöhe
<b>ASM-Profil W 2545-4 WK A</b>	25 mm Profilhöhe
<b>ASM-Profil W 3045-4 WK A</b>	30 mm Profilhöhe
<b>ASM-Profil W 4045-4 WK A</b>	40 mm Profilhöhe
<b>ASM-Profil W 5045-4 WK A</b>	50 mm Profilhöhe
<b>ASM-Profil W 6045-4 WK A</b>	60 mm Profilhöhe

**weitere Einbauhöhen auf Anfrage**

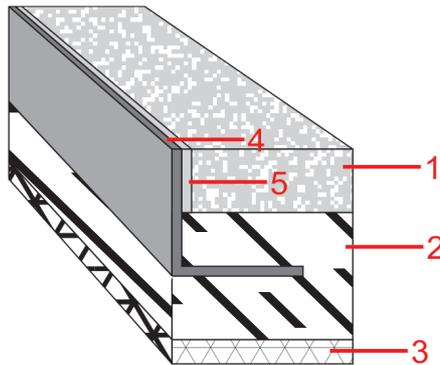

- 1 = Fliese
- 2 = Mörtel
- 3 = Beton
- 4 = Profil W 4045-4 WK A
- 5 = Fugenmörtel

### Einsatzbereich - Belastungen



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Handhubwagen  
bis 2 to, gummi-  
bereift, andere  
auf Anfrage



keine  
Rutschgefahr



keine  
Stolpergefahr

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.