

Datenblatt

531-

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe 531-35 bis 531-60

Scharfkantiges Edelstahl-Vollprofil für Schwerlastverkehr

Universell einsetzbares Dehnfugenprofil für schwere Belastungen aus 3,0 mm starken Edelstahlwinkelprofilen (V2A 1.4301) mit 40 mm breiten, durchgehend gelochten Auflageschenkeln.

Verbunden durch innenliegende aufkaschierte Neoprene-Einlage.

Oberfläche: geschlossene Abdeckung aus 5 mm starken Edelstahl Flachstreifen (V2A 1.4301). *V4A Material auf Anfrage möglich.*

Bewegungsaufnahme 2 mm + / -2 mm


Standardlänge: 3,0 m



Profibreite: 108 mm; Sichtbreite nach Einbau: 33 mm

ASM-Profil 531-35	35 mm Profilhöhe
ASM-Profil 531-40	40 mm Profilhöhe
ASM-Profil 531-45	45 mm Profilhöhe
ASM-Profil 531-50	50 mm Profilhöhe
ASM-Profil 531-55	55 mm Profilhöhe
ASM-Profil 531-60	60 mm Profilhöhe

Viele weitere Höhen / Zwischenhöhen lieferbar.

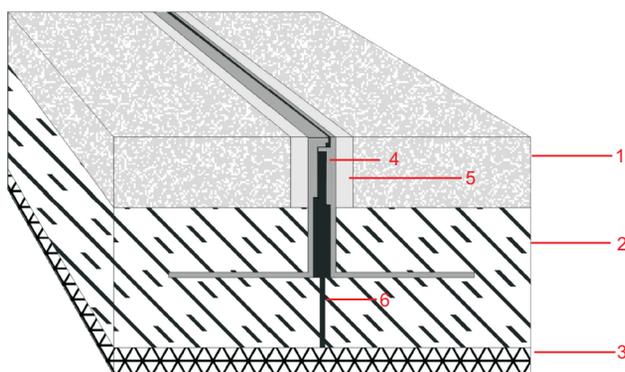

- 1 = Fliese
- 2 = Estrich
- 3 = Beton
- 4 = Profil 531-40
- 5 = Fugenmörtel
- 6 = Kellenschnitt

Einsatzbereich - Belastungen



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Handhubwagen
bis 2 to, gummi-
bereift, andere
auf Anfrage



Gabelstapler
bis 3 to,
luftbereift



keine
Rutschgefahr



keine
Stolpergefahr

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.