

Datenblatt

120-G bis 160-G

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe 120-G bis 160-G

bestehend aus einer zweiteiligen, geschlossenen Aluminiumkonstruktion, Materialstärke 2 mm, mit innenliegender Neoprene-Einlage
Bewegungsaufnahme: 2 mm + / - 2 mm (4 mm)




Profibreite: 85 mm; Sichtbreite nach Einbau: 10 mm
Geeignet für Fugenbreiten bis 10 mm

ASM-Profil 120	20 mm Profilhöhe
ASM-Profil 125	25 mm Profilhöhe
ASM-Profil 130	30 mm Profilhöhe
ASM-Profil 135	35 mm Profilhöhe
ASM-Profil 140	40 mm Profilhöhe
ASM-Profil 145	45 mm Profilhöhe
ASM-Profil 150	50 mm Profilhöhe
ASM-Profil 155	55 mm Profilhöhe
ASM-Profil 160	60 mm Profilhöhe


Alle Höhen zwischen 17 mm und 64 mm lieferbar.

Standardlänge: 3,00m

Auf Wunsch erhalten Sie alle unsere ASM-Profile Schwundfugenprofile als Zulage auch in vielen anderen Eloxaltönen.

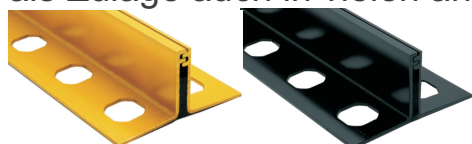

C 35 schwarz	C 34 Dunkel- bronze	C 33 Mittel- bronze	C 32 Hell- bronze

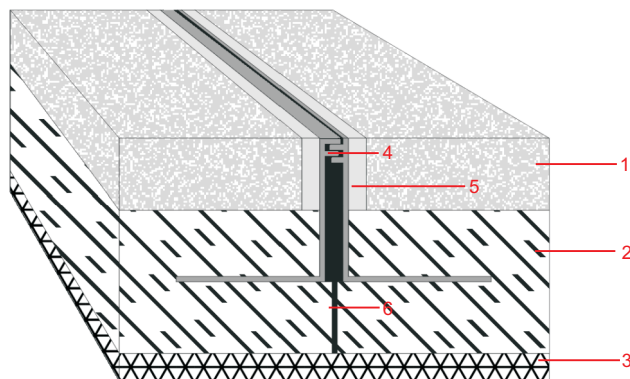

- 1 = Fliese
- 2 = Estrich
- 3 = Beton
- 4 = Profil 140-G
- 5 = Fugenmörtel
- 6 = Kellenschnitt

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Handbubwagen
bis 2 t, gummi-
bereift, andere
auf Anfrage



Keine Rutsch-
gefahr



Keine Stolper-
gefahr