

Datenblatt

121-3-25-U-10 bis 181-3-80-U-10

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe 121-3-25-U-10 bis 181-3-80-U-10

bestehend aus einer zweiteiligen Edelstahlkonstruktion,
Material: 3,0 mm (V2A), aufkaschierte 10 mm starke Neoprene-Einlage.
Einlage 10 mm unter Oberkante geklebt.
Bewegungsaufnahme: 2 mm + / - 4 mm



Profibreite: 92 mm; Sichtbreite nach Einbau: 16 mm

ASM-Profil 121-3-25-U-10	25 mm Profilhöhe
ASM-Profil 131-3-30-U-10	30 mm Profilhöhe
ASM-Profil 131-3-35-U-10	35 mm Profilhöhe
ASM-Profil 141-3-40-U-10	40 mm Profilhöhe
ASM-Profil 141-3-45-U-10	45 mm Profilhöhe
ASM-Profil 151-3-50-U-10	50 mm Profilhöhe
ASM-Profil 151-3-55-U-10	55 mm Profilhöhe
ASM-Profil 161-3-60-U-10	60 mm Profilhöhe
ASM-Profil 161-3-65-U-10	65 mm Profilhöhe


weitere Einbauhöhen auf Anfrage möglich

Farbe der Einlage: schwarz oder grau

Standardlänge: 3,00m

Weitere Ausführungen:

Einlage nach unten überstehend oder
auch mit 5 mm breiter Einlage lieferbar.

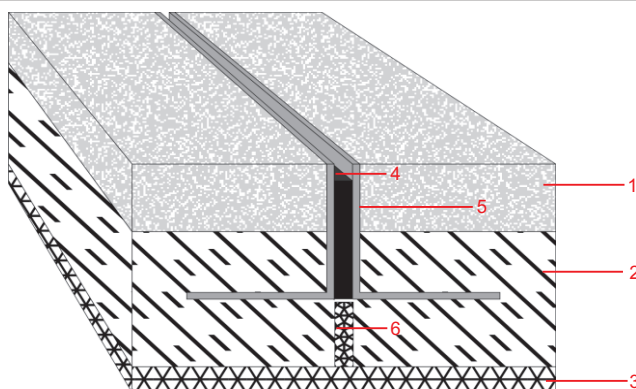

- 1 = Fliese
- 2 = Estrich
- 3 = Beton
- 4 = Profil 141-3-40-U-10
- 5 = Fugenmörtel
- 6 = Kellenschnitt

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Handhubwagen
bis 2 to, gummi-
bereift, andere



Gabelstapler
bis 3 to,
luftbereift



keine
Rutschgefahr



keine
Stolpergefahr