

Datenblatt

122-15-U-10 bis 162-60-U-10

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe 122-15-U-10 bis 162-60-U-10

bestehend aus einer zweiteiligen Messingkonstruktion,
Materialstärke 2 mm, mit aufkaschierter, 10 mm starker Neoprene-Einlage
Einlage 10 mm unter Oberkante geklebt. Bewegungsaufnahme: 2 mm + / - 4 mm



Profibreite: 90 mm; Sichtbreite nach Einbau: 14 mm

Messing

ASM-Profil 122-15-U-10	15 mm Profilhöhe
ASM-Profil 122-20-U-10	20 mm Profilhöhe
ASM-Profil 122-25-U-10	25 mm Profilhöhe
ASM-Profil 132-30-U-10	30 mm Profilhöhe
ASM-Profil 132-35-U-10	35 mm Profilhöhe
ASM-Profil 142-40-U-10	40 mm Profilhöhe
ASM-Profil 152-50-U-10	50 mm Profilhöhe
ASM-Profil 162-60-U-10	60 mm Profilhöhe

Viele weitere Höhen / Zwischenhöhen lieferbar.


Farbe der Einlage: Schwarz oder Grau

Standardlänge: 2,50m

Weitere Ausführungen:

Einlage nach unten überstehend oder Einlage bündig.

Auf Wunsch auch mit 5 mm breiter Einlage lieferbar.

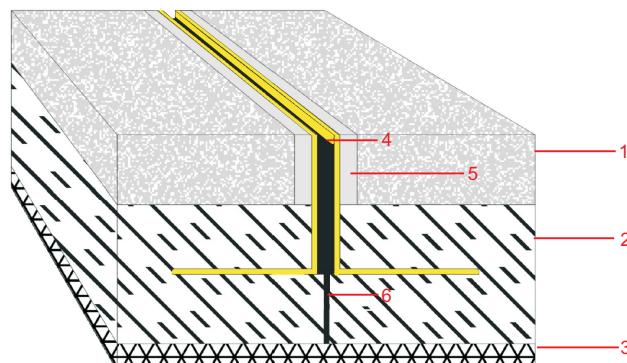

- 1 = Fliese
- 2 = Estrich
- 3 = Beton
- 4 = Profil 142-40-U-10
- 5 = Fugenmörtel
- 6 = Kellenschnitt

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Handhubwagen
bis 2 t, gummibereift, andere auf Anfrage



Keine Rutschgefahr



Keine Stolpergefahr