

Datenblatt

122-15-U bis 162-60-U

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe 122-15-U bis 162-60-U

bestehend aus einer zweiteiligen Messingkonstruktion,
Materialstärke 2 mm, mit aufkaschierter, 5 mm starker Neoprene-Einlage
Einlage 5 mm unter Oberkante geklebt. Bewegungsaufnahme: 1 mm + / - 2 mm



Profibreite: 85 mm; Sichtbreite nach Einbau: 9 mm

Messing

ASM-Profil 122-15-U	15 mm Profilhöhe
ASM-Profil 122-20-U	20 mm Profilhöhe
ASM-Profil 122-25-U	25 mm Profilhöhe
ASM-Profil 132-30-U	30 mm Profilhöhe
ASM-Profil 132-35-U	35 mm Profilhöhe
ASM-Profil 142-40-U	40 mm Profilhöhe
ASM-Profil 152-50-U	50 mm Profilhöhe
ASM-Profil 162-60-U	60 mm Profilhöhe

Viele weitere Höhen / Zwischenhöhen lieferbar.


Farbe der Einlage: Schwarz oder Grau

Standardlänge: 2,50m

Weitere Ausführungen:

Einlage nach unten überstehend oder Einlage bündig.

Auf Wunsch auch mit 10 mm breiter Einlage lieferbar.

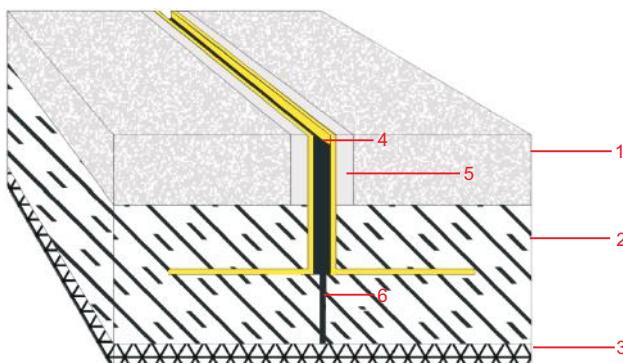

- 1 = Fliese
- 2 = Estrich
- 3 = Beton
- 4 = Profil 142-40-U
- 5 = Fugenmörtel
- 6 = Kellenschnitt

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Handhubwagen
bis 2 t, gummibereift, andere auf Anfrage



Keine Rutschgefahr



Keine Stolpergefahr