

Datenblatt

115-U flex WD bis 175-U flex WD

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe 115-U flex WD bis 175-U flex WD

bestehend aus einer einteiligen Aluminiumkonstruktion,
Materialstärke 2 mm, mit aufkaschierter, 5 mm starker Neoprene-Einlage
Einlage 5 unter Oberkante geklebt. Bewegungsaufnahme: 1 mm + / - 2 mm



Profibreite: 35 mm; Sichtbreite nach Einbau: 7 mm

ASM-Profil 115-U flex WD 15 mm Profilhöhe
ASM-Profil 120-U flex WD 20 mm Profilhöhe
ASM-Profil 125-U flex WD 25 mm Profilhöhe
ASM-Profil 130-U flex WD 30 mm Profilhöhe
ASM-Profil 135-U flex WD 35 mm Profilhöhe
ASM-Profil 140-U flex WD 40 mm Profilhöhe
ASM-Profil 145-U flex WD 45 mm Profilhöhe
ASM-Profil 150-U flex WD 50 mm Profilhöhe
ASM-Profil 155-U flex WD 55 mm Profilhöhe
ASM-Profil 160-U flex WD 60 mm Profilhöhe

weitere Einbauhöhen auf Anfrage möglich


Farbe der Einlage: schwarz oder grau

Standardlänge: 3,00m

Weitere Ausführungen:

Einlage nach unten überstehend oder Einlage bündig mit Oberkante

Auf Wunsch auch mit 10 mm breiter Einlage lieferbar.

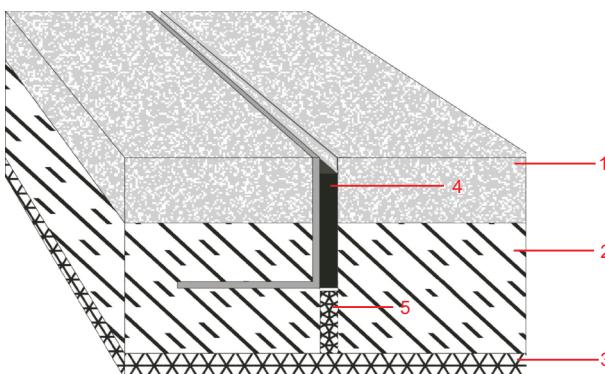

- 1 = Terrazzo
- 2 = Estrich
- 3 = Beton
- 4 = Profil 140-U flex WD
- 5 = Dämmung

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Handhubwagen
bis 2 t, gummibereift, andere auf Anfrage



Keine Rutschgefahr



Keine Stolpergefahr