

# Datenblatt

## 115 flex bis 175 flex

# ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg  
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345  
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

### ASM-Profilreihe 115 flex bis 175 flex

bestehend aus einer zweiteiligen Aluminiumkonstruktion,  
Materialstärke 2 mm, mit aufkaschierter, 5 mm starker Neoprene-Einlage  
Bewegungsaufnahme: 1 mm + / - 2 mm



Profibreite: 85 mm; Sichtbreite nach Einbau: 9 mm

ASM-Profil 115 flex	15 mm Profilhöhe
ASM-Profil 120 flex	20 mm Profilhöhe
ASM-Profil 125 flex	25 mm Profilhöhe
ASM-Profil 130 flex	30 mm Profilhöhe
ASM-Profil 135 flex	35 mm Profilhöhe
ASM-Profil 140 flex	40 mm Profilhöhe
ASM-Profil 145 flex	45 mm Profilhöhe
ASM-Profil 150 flex	50 mm Profilhöhe
ASM-Profil 155 flex	55 mm Profilhöhe
ASM-Profil 160 flex	60 mm Profilhöhe

weitere Einbauhöhen auf Anfrage möglich


**Farbe der Einlage: schwarz oder grau**

**Standardlänge: 3,00m**

Weitere Ausführungen:

Einlage nach unten überstehend oder Einlage zurückspringend  
zur nachträglichen Versiegelung.

Auf Wunsch auch mit 10 mm breiter Einlage lieferbar.

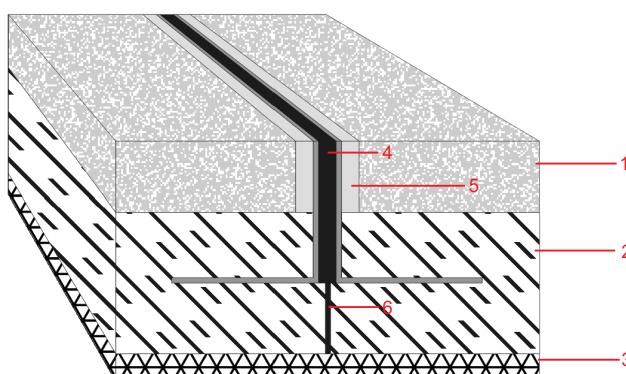

- 1 = Fliese
- 2 = Estrich
- 3 = Beton
- 4 = Profil 140 flex
- 5 = Fugenmörtel
- 6 = Kellenschnitt

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Handhubwagen  
bis 2 t, gummibereift, andere auf Anfrage



Keine Rutsch-  
gefahr



Keine Stolper-  
gefahr