

Datenblatt


122-15-10 flex WD bis
172-75-10 flex WD

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe 122-15-10 flex WD bis 172-75-10 flex WD

bestehend aus einer einteiligen Messingkonstruktion,
Materialstärke 2,0 mm, mit aufkaschierter, 10 mm starker Neoprene-Einlage
Bewegungsaufnahme: 2 mm + / - 4 mm

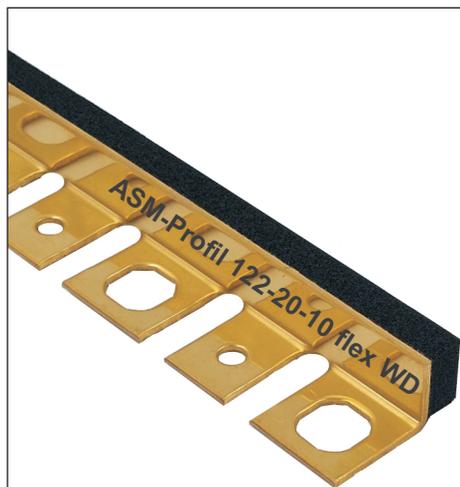

Profibreite: 40 mm; Sichtbreite nach Einbau: 12 mm

ASM-Profil 122-15-10 flex WD	15 mm Profilhöhe
ASM-Profil 122-20-10 flex WD	20 mm Profilhöhe
ASM-Profil 122-25-10 flex WD	25 mm Profilhöhe
ASM-Profil 132-30-10 flex WD	30 mm Profilhöhe
ASM-Profil 132-35-10 flex WD	35 mm Profilhöhe
ASM-Profil 142-40-10 flex WD	40 mm Profilhöhe
ASM-Profil 142-45-10 flex WD	45 mm Profilhöhe
ASM-Profil 152-50-10 flex WD	50 mm Profilhöhe
ASM-Profil 152-55-10 flex WD	55 mm Profilhöhe
ASM-Profil 162-60-10 flex WD	60 mm Profilhöhe

...
weitere Einbauhöhen auf Anfrage möglich


Farbe der Einlage: schwarz oder grau

Standardlänge: 2,50m

Weitere Ausführungen:

Einlage nach unten überstehend oder Einlage zurückspringend
zur nachträglichen Versiegelung.

Auf Wunsch auch mit 5 mm breiter Einlage lieferbar.

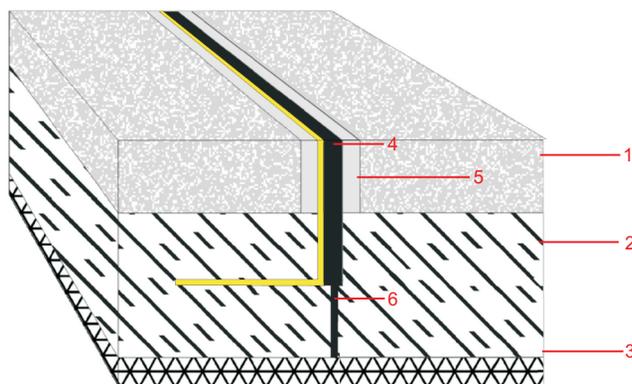

- 1 = Fliese
- 2 = Estrich
- 3 = Beton
- 4 = Profil 142-40-10 flex WD
- 5 = Fugenmörtel
- 6 = Kellenschnitt

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor



Fußgänger



Einkaufswagen



Handbubwagen
bis 2 t, gummi-
bereit, andere
auf Anfrage



Keine Rutsch-
gefahr



Keine Stolper-
gefahr