

Datenblatt

R1-SKE

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe R1-SKE

3-fach gekantetes Eckschutzprofil aus Edelstahl V2A (1.4301),
selbstklebend mit 15 mm Radius und Schutzfolie.

Weitere Ausführungen: Werkstoff V4A, andere Winkelgrößen auch ungleichschenkelig möglich

standard (Materialstärke: 1,0 mm)



ASM-Profil 400x 40 x 40 mm

ASM-Profil 500x 50 x 50 mm

ASM-Profil 600x 60 x 60 mm

verstärkt (Materialstärke: 1,5 mm)

ASM-Profil 402x 40 x 40 mm

ASM-Profil 502x 50 x 50 mm

ASM-Profil 602x 60 x 60 mm


X = Abhängig von der Oberfläche

Oberfläche: glatt 3c; geschliffen 240er Korn; spiegelblank

Andere Oberflächen auf Anfrage möglich.

Standardlängen: 1,00 m; 1,25 m; 1,50 m; 2,00 m; 2,50 m; 3,00 m

Sonderlängen auf Anfrage möglich

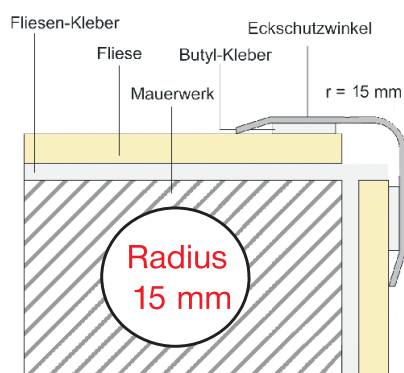

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor