

# Datenblatt

## R2-SKE

# ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg  
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345  
[info@ASM-Profile.de](mailto:info@ASM-Profile.de) [www.ASM-Profile.de](http://www.ASM-Profile.de)

### ASM-Profilreihe R2-SKE

3-fach gekantetes Eckschutzprofil aus Edelstahl V2A (1.4301),  
selbstklebend, mit 25 mm Radius und Schutzfolie.

Weitere Ausführungen: Werkstoff V4A, andere Winkelgrößen auch ungleichschenklig möglich  
**standard** (Materialstärke: 1,0 mm)



**ASM-Profil 400x** 40 x 40 mm

**ASM-Profil 500x** 50 x 50 mm

**ASM-Profil 600x** 60 x 60 mm

**verstärkt** (Materialstärke: 1,5 mm)

**ASM-Profil 402x** 40 x 40 mm


**ASM-Profil 502x** 50 x 50 mm

**ASM-Profil 602x** 60 x 60 mm

**X** = Abhängig von der Oberfläche

**Oberfläche:** glatt 3c; geschliffen 240er Korn; spiegelblank  
Andere Oberflächen auf Anfrage möglich.

**Standardlängen:** 1,00 m; 1,25 m; 1,50 m; 2,00 m; 2,50 m; 3,00 m  
Sonderlängen auf Anfrage möglich

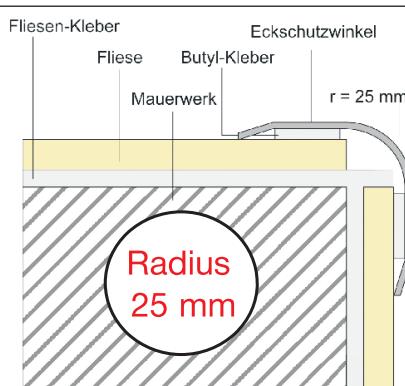

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.

