

# Datenblatt

## SKE


# ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg  
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345  
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

## ASM-Profilreihe SKE

3-fach gekantetes Eckschutzprofil aus Edelstahl V2A (1.4301), selbstklebend mit 3 mm Radius und Schutzfolie.

Weitere Ausführungen: Werkstoff V4A, andere Winkelgrößen auch ungleichschenkelig möglich

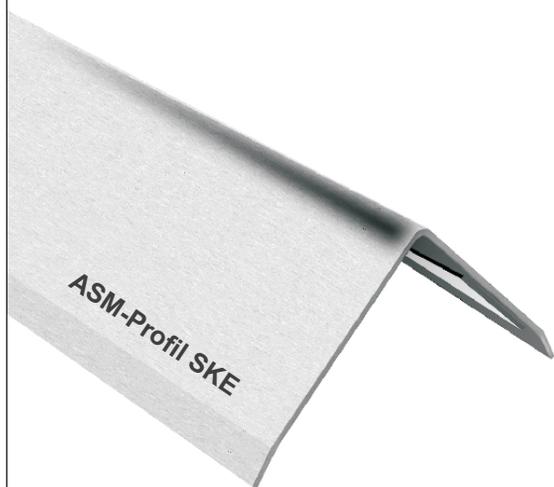

**standard** (Materialstärke: 1,0 mm)

**ASM-Profil 250x** 25 x 25 mm

**ASM-Profil 300x** 30 x 30 mm

**ASM-Profil 400x** 40 x 40 mm

**ASM-Profil 500x** 50 x 50 mm

**ASM-Profil 600x** 60 x 60 mm

**verstärkt** (Materialstärke: 1,5 mm)

**ASM-Profil 252x** 25 x 25 mm

**ASM-Profil 302x** 30 x 30 mm

**ASM-Profil 402x** 40 x 40 mm


**ASM-Profil 502x** 50 x 50 mm

**ASM-Profil 602x** 60 x 60 mm

*X = Abhängig von der Oberfläche*

**Oberfläche: glatt 3c; geschliffen 240er Korn; spiegelblank**  
Andere Oberflächen auf Anfrage möglich.

**Standardlängen: 1,00 m; 1,25 m; 1,50 m; 2,00 m; 2,50 m; 3,00 m**  
Sonderlängen auf Anfrage möglich

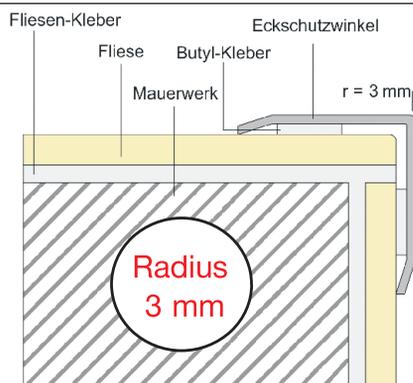

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor