

Datenblatt

R2-MAE

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe R1-MAE

3-fach gekantetes Eckschutzprofil und Anker aus Edelstahl V2A (1.4301), zum Einbau in den Wandbelag mit 25 mm Radius und Schutzfolie.

Weitere Ausführungen: Werkstoff V4A, andere Winkelgrößen auch ungleichschenkelig möglich



standard (Materialstärke: 1,0 mm)

ASM-Profil 255x	25 x 25 mm
ASM-Profil 305x	30 x 30 mm
ASM-Profil 405x	40 x 40 mm
ASM-Profil 505x	50 x 50 mm
ASM-Profil 605x	60 x 60 mm

verstärkt (Materialstärke: 1,5 mm)


ASM-Profil 257x	25 x 25 mm
ASM-Profil 307x	30 x 30 mm
ASM-Profil 407x	40 x 40 mm
ASM-Profil 507x	50 x 50 mm
ASM-Profil 607x	60 x 60 mm

Ankerhöhe wahlweise: 8 mm; 10 mm; 12 mm
15 mm; 20 mm 25 mm

X = Abhängig von der Oberfläche

Oberfläche: glatt 3c; geschliffen 240er Korn; spiegelblank
Andere Oberflächen auf Anfrage möglich.

Standardlängen: 1,00 m; 1,25 m; 1,50 m; 2,00 m; 2,50 m; 3,00 m
Sonderlängen auf Anfrage möglich

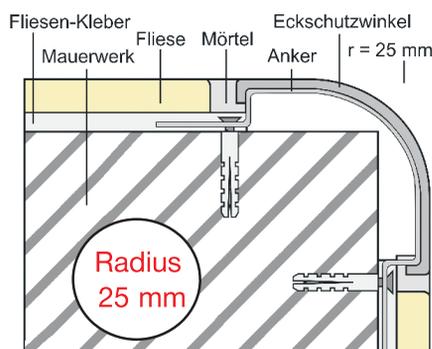

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor