

# Datenblatt

## ETE


# ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg  
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345  
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

## ASM-Profilreihe ETE

5-fach gekantetes Eckschutzprofil aus Edelstahl V2A (1.4301),  
zum Einbau in den Wandbelag mit 3 mm Radius und Schutzfolie.  
Ankerschiene 18 mm breit, gelocht und gesenkt für 4,5 mm Spax-Schraube

Weitere Ausführungen: Werkstoff V4A, andere Winkelgrößen auch ungleichschenkelig möglich

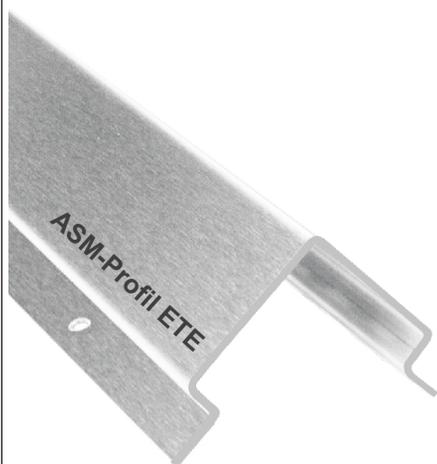

ASM-Profil xxxx-9,5 für Plattenstärke 9,5 mm  
ASM-Profil xxxx-12,5 für Plattenstärke 12,5 mm

**standard** (Materialstärke: 1,0 mm)

**ASM-Profil 255x-yy** 25 x 25 mm

**ASM-Profil 305x-yy** 30 x 30 mm

**ASM-Profil 405x-yy** 40 x 40 mm

**ASM-Profil 505x-yy** 50 x 50 mm

**ASM-Profil 605x-yy** 60 x 60 mm

**verstärkt** (Materialstärke: 1,5 mm)

**ASM-Profil 257x-yy** 25 x 25 mm

**ASM-Profil 307x-yy** 30 x 30 mm

**ASM-Profil 407x-yy** 40 x 40 mm

**ASM-Profil 507x-yy** 50 x 50 mm


**ASM-Profil 607x-yy** 60 x 60 mm

**X** = Abhängig von der Oberfläche

**yy** = Abhängig von der Profilhöhe/Plattenstärke

**Oberfläche: glatt 3c; geschliffen 240er Korn; spiegelblank**  
Andere Oberflächen auf Anfrage möglich.

**Standardlängen: 1,00 m; 1,25 m; 1,50 m; 2,00 m; 2,50 m; 3,00 m**  
Sonderlängen auf Anfrage möglich

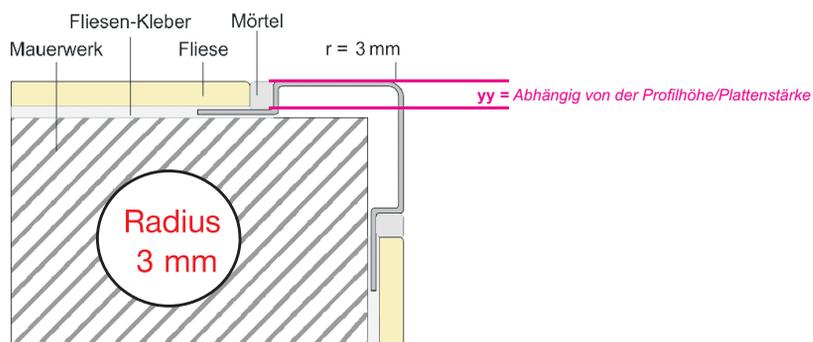

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor