

Datenblatt

R1-ETE


ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe R1-ETE

5-fach gekantetes Eckschutzprofil aus Edelstahl V2A (1.4301),
zum Einbau in den Wandbelag mit 15 mm Radius und Schutzfolie.
Ankerschiene 18 mm breit, gelocht und gesenkt für 4,5 mm Spax-Schraube

Weitere Ausführungen: Werkstoff V4A, andere Winkelgrößen auch ungleichschenkelig möglich

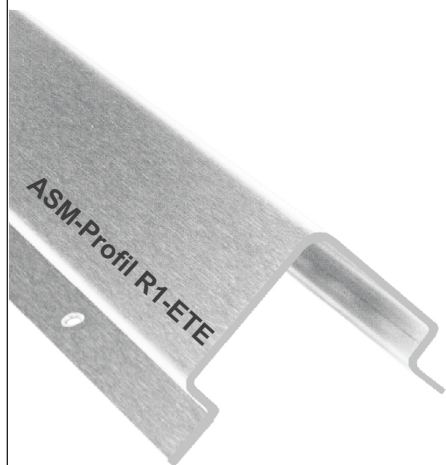

standard (Materialstärke: 1,0 mm)

ASM-Profil 255x-yy 25 x 25 mm

ASM-Profil 305x-yy 30 x 30 mm

ASM-Profil 405x-yy 40 x 40 mm

ASM-Profil 505x-yy 50 x 50 mm

ASM-Profil 605x-yy 60 x 60 mm

verstärkt (Materialstärke: 1,5 mm)

ASM-Profil 257x-yy 25 x 25 mm

ASM-Profil 307x-yy 30 x 30 mm

ASM-Profil 407x-yy 40 x 40 mm

ASM-Profil 507x-yy 50 x 50 mm

ASM-Profil 607x-yy 60 x 60 mm

ASM-Profil xxxx-9,5 für Plattenstärke 9,5 mm
ASM-Profil xxxx-12,5 für Plattenstärke 12,5 mm

x = Abhängig von der Oberfläche


yy = Abhängig von der Profilhöhe/Plattenstärke

Oberfläche: glatt 3c; geschliffen 240er Korn; spiegelblank

Andere Oberflächen auf Anfrage möglich.

Standardlängen: 1,00 m; 1,25 m; 1,50 m; 2,00 m; 2,50 m; 3,00 m

Sonderlängen auf Anfrage möglich

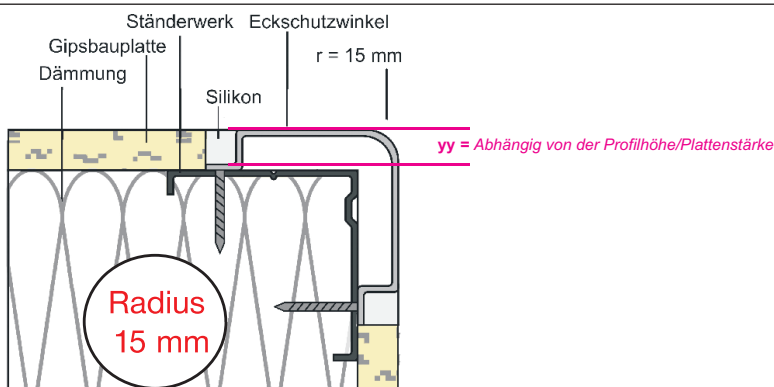

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.



Indoor