

Datenblatt Venus SLIM-Line

ASM-Profile


ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilmatte Venus SLIM-Line


Aluminiumprofile aus verwindungssteifem Aluminium, Oberfläche mit Gleitschutzriefung, Unterseite mit Trittschalldämmung. Verbindung der Profile mittels durchgehenden, gelochten Kunststoffverbinders. Passgenaue Anfertigung in Breite und Tiefe durch Ausgleichsprofile möglich; grundsätzlich sind alle geometrischen Formen lieferbar. Sonderformen werden nach Zeichnung oder Schablone gefertigt.



VENUS SLIM-Line



Eingelassene widerstandsfähige, witterungsbeständige und gerillte Kunststoffeinklebe im Wechsel mit dreireihiger Polyamidbürstenleiste. Durchmesser der Bürstenbündel 4 mm.
Brandklasse B2 nach DIN 4102. (Kunststoffeinklebe Brandklasse B1 möglich)
Standardfarben: schwarz weiss grau beige braun

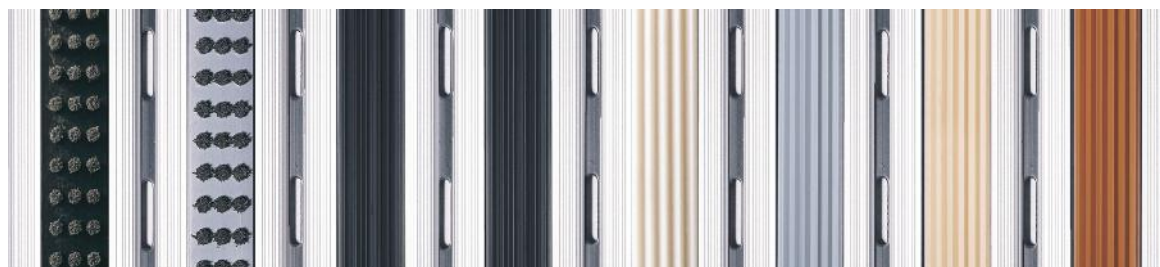

Bei fachgerechtem Einbau und vollflächiger Auflage der Matte auf dem Untergrund, trägt die Matte eine ruhende (verteilte) Last von mind. 1850 kg./ 100cm².
Für starke bis sehr starke Fußgänger Frequentierung geeignet.
Überrollbar mit Einkaufswagen, Rollstuhl, Kinderwagen und Transportkarren mit Luftbereifung und Rädern die mind. einen Ø von 20 cm aufweisen.

Wo kann die Eingangsmatte eingesetzt werden?



Außenbereich



überdachter
Außenbereich



Innenbereich



Belastung
Einkaufswagen



Belastung
Fußgänger



ohne
Rutschgefahr



ohne
Stolpergefahr