


Datenblatt Galaxy 300-K

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
 fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
 info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilmatte Galaxy 300-K

Eingangsmatte aus verwindungsstifem Aluminium, Oberfläche mit Gleitschutzriefung, Unterseite mit Trittschalldämmung. Verbindung der Profile mittels kunststoffummantelten Stahldrahtseil mit 5 mm Abstandshaltern aus Gummi. Passgenaue Anfertigung in Breite und Tiefe ohne Ausgleichprofile. Grundsätzlich sind alle geometrischen Formen lieferbar. Sonderformen werden nach Zeichnung oder Schablone gefertigt.

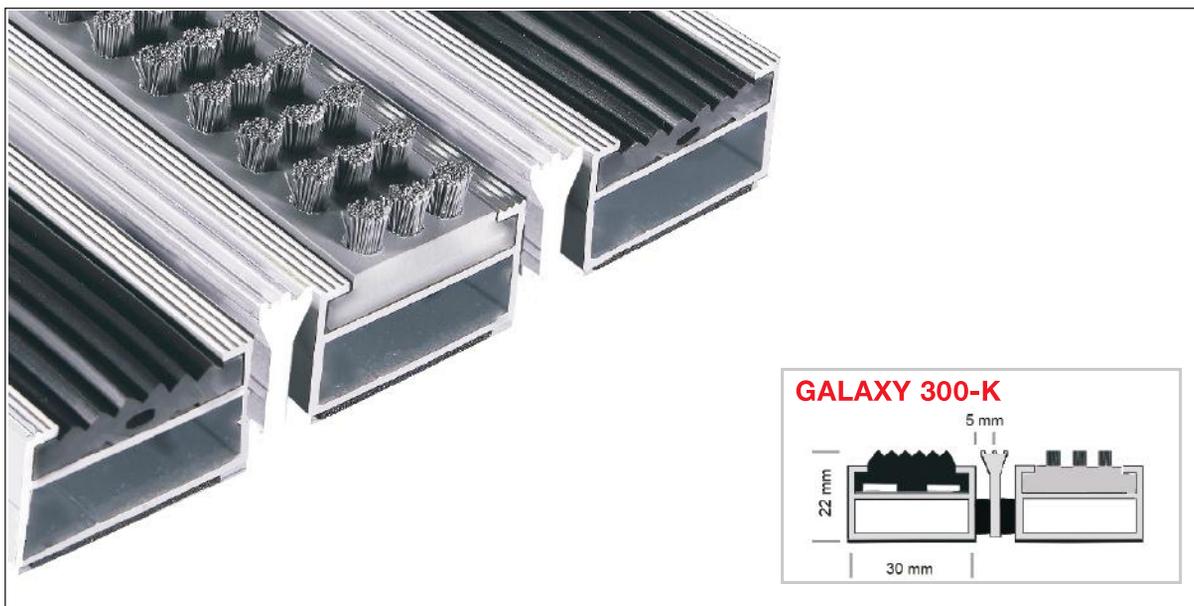

Eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige und gerillte Kunststoff-Einlage im Wechsel mit dreireihiger Polyamidbürstenleiste. Zusätzlich mit Alu-Kratzkante zur Erhöhung des Schmutzabriebs. Durchmesser der Bürstenbündel 4 mm. Brennklasse B2 nach DIN 4102.

(Kunststoffeinlage Brandschutzklasse B1 möglich.)

Standardfarben: schwarz grau schwarz weiss grau beige braun



Bei fachgerechtem Einbau und vollflächiger Auflage der Matte auf dem Untergrund, trägt die Matte eine ruhende (verteilte) Last von mind. 1850 kg./ 100cm². Für starke bis sehr starke Fußgänger Frequentierung geeignet. Überrollbar mit Einkaufswagen, Rollstuhl, Kinderwagen und Transportkarren mit Luftbereifung und Rädern die mind. einen Ø von 20 cm aufweisen.

Wo kann die Eingangsmatte eingesetzt werden?



Außenbereich



überdachter
Außenbereich



Innenbereich



Belastung
Einkaufswagen



Belastung
Fußgänger



ohne
Rutschgefahr



ohne
Stolpergefahr