


# Datenblatt Galaxy 500-K

# ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg  
 fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345  
 info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

## ASM-Profilmatte Galaxy 500-K

Eingangsmatte aus verwindungsstifem Aluminium, Oberfläche mit Gleitschutzriefung, Unterseite mit Trittschalldämmung. Verbindung der Profile mittels kunststoffummantelten Stahl Drahtseil mit 5 mm Abstandshaltern aus Gummi. Passgenaue Anfertigung in Breite und Tiefe ohne Ausgleichprofile. Grundsätzlich sind alle geometrischen Formen lieferbar. Sonderformen werden nach Zeichnung oder Schablone gefertigt.

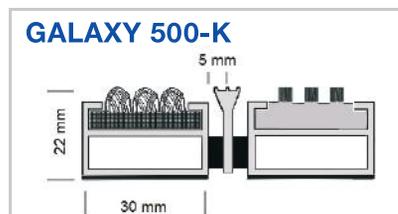

Eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige und gerillte Rauhaarrips-Einlage im Wechsel mit dreireihiger Polyamidbürstenleiste im Wechsel mit Alu-Kratzkante zur Erhöhung des Schmutzabriebs. Durchmesser der Bürstenbündel 4 mm. Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102. (Brandschutzklasse Rauhaarrips-Einlage B1 möglich.)

Standardfarben: black grey beige schwarz grau



Bei fachgerechtem Einbau und vollflächiger Auflage der Matte auf dem Untergrund, trägt die Matte eine ruhende (verteilte) Last von mind. 1850 kg./ 100cm<sup>2</sup>. Für starke bis sehr starke Fußgänger Frequentierung geeignet. Überrollbar mit Einkaufswagen, Rollstuhl, Kinderwagen und Transportkarren mit Luftbereifung und Rädern die mind. einen Ø von 20 cm aufweisen.

Wo kann die Eingangsmatte eingesetzt werden?



überdachter  
Außenbereich



Innenbereich



Belastung  
Einkaufswagen



Belastung  
Fußgänger



ohne  
Rutschgefahr



ohne  
Stolpergefahr