


Datenblatt Portia-K

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilmatte Portia-K

Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminium, Oberfläche mit Gleitschutzriefung, Unterseite mit Trittschalldämmung. Verbindung der Profile mittels kunststoffummantelten Stahldrahtseil mit 5 mm Abstandshaltern aus Gummi. Alle Profile mit schwarzen Endkappen. Passgenaue Anfertigung in Breite und Tiefe ohne Ausgleichsprofile. Grundsätzlich sind alle geometrischen Formen lieferbar. (Sonderformen werden nach Zeichnung oder Schablone gefertigt).

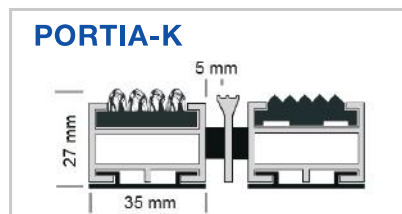

Eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige und gerillter Rauhaarrips-Einlage im Wechsel mit gerillter Kunststoffeinkleinlage. Zusätzlich mit Alu-Kratzkante zur Erhöhung des Schmutzabriebs.

Brandklasse B2 nach DIN 4102. (Brandklasse B1 möglich)

Standardfarbe:

black

grey

beige


schwarz

weiss

grau

beige

braun

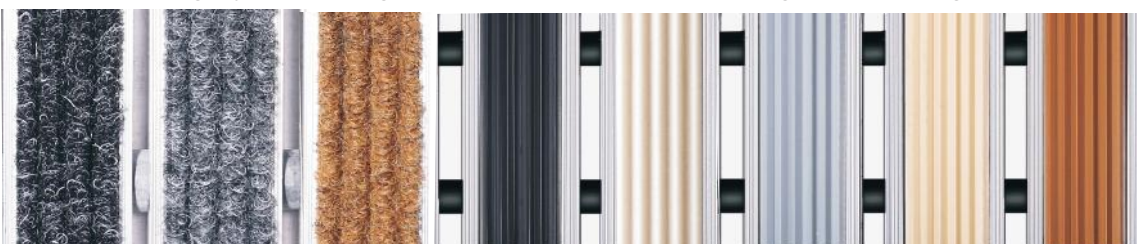

Bei fachgerechtem Einbau und vollflächiger Auflage der Matte auf dem Untergrund, trägt die Matte eine ruhende (verteilte) Last von mind. 1850 kg./ 100cm².

Für starke bis sehr starke Fußgänger Frequentierung geeignet.

Überrollbar mit Einkaufswagen, Rollstuhl, Kinderwagen und Transportkarren mit Luftbereifung und Rädern die mind. einen Ø von 20 cm aufweisen.

Wo kann die Eingangsmatte eingesetzt werden?



überdachter
Außenbereich



Innenbereich



Belastung
Einkaufswagen



Belastung
Fußgänger



ohne
Rutschgefahr



ohne
Stolpergefahr