Datenblatt Sirius-K

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilmatte Sirius-K

Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminium, Oberfläche mit Gleitschutzriefung, Unterseite mit Trittschalldämmung. Verbindung der Profile mittels kunststoffummantelten Stahldrahtseil mit 5 mm Abstandshalten aus Gummi. Alle Profile mit schwarzen Endkappen. Passgenaue Anfertigung in Breite und Tiefe ohne Ausgleichsprofile. Grundsätzlich sind alle geometrischen Formen lieferbar. *(Sonderformen werden nach Zeichnung oder Schablone gefertigt).*

SIRIUS-K



Eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige und gerillte Rauhhaarrips-Einlage im Wechsel mit doppelreihiger Polyamidbürstenleiste. Zusätzlich mit Alu-Kratzkante zur Erhöhung des Schmutzabriebs.
Durchmesser der Bürstenbündel 8 mm.
Brandklasse B2 nach DIN 4102. (Rauhhaarips-Einlage Brandklasse B1 möglich)
Standardfarbe: black grey beige schwarz/weiss

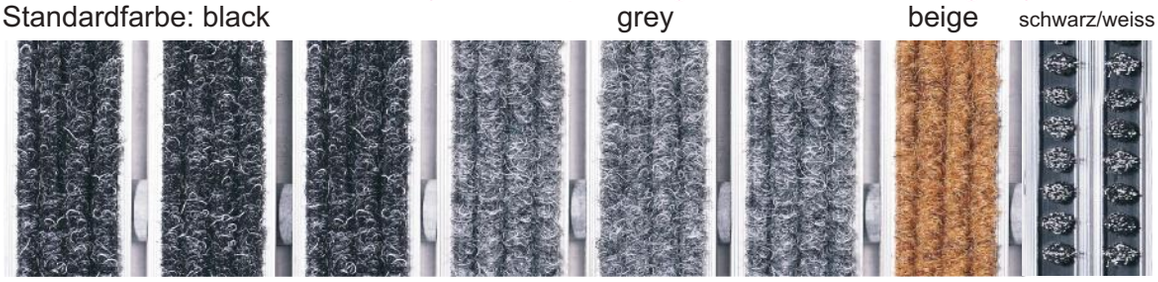

Bei fachgerechtem Einbau und vollflächiger Auflage der Matte auf dem Untergrund, trägt die Matte eine ruhende (verteilte) Last von mind. 1850 kg./ 100cm².
Für starke bis sehr starke Fußgänger Frequentierung geeignet.
Überrollbar mit Einkaufswagen, Rollstuhl, Kinderwagen und Transportkarren mit Luftbereifung und Rädern die mind. einen Ø von 20 cm aufweisen.

Wo kann die Eingangsmatte eingesetzt werden?



überdachter Außenbereich | Innenbereich | Belastung Einkaufswagen | Belastung Fußgänger | ohne Rutschgefahr | ohne Stolpergefahr