

# Datenblatt Leitsystem Innen

# ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg  
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345  
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

Durch die Kombination von unterschiedlichen Verlegerichtungen, Profilhöhen, Einlagen, Strukturen, Farben und ähnliches, lassen sich für alle Profiltypen kontraststarke Eingangsbereiche herstellen.


Besonders durch die abweichenden Verlegerichtungen und unterschiedlichen Profilhöhen, entstehen leicht ertastbare Orientierungshilfen.

Diese können problemlos mit den Füßen oder einem Langstock erfüllt werden.

Dieses spezielle System, ergänzt alle Vorteile des Standardsystems mit den nachleuchtenden Eigenschaften der verwendeten Permalightstreifen.

Diese Streifen speichern bei Tageslicht oder auch normaler Zimmerbeleuchtung die Lichtenergie und geben diese bei Dämmerungslicht oder auch kompletter Dunkelheit wieder ab. Dadurch bleibt die Matte und somit der Weg zum Ausgang, auch bei plötzlichem Stromausfall oder anderen schlechten Sichtverhältnissen, weiterhin sehr gut sichtbar.

*(Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme gemäß ASR A3.4/7)*

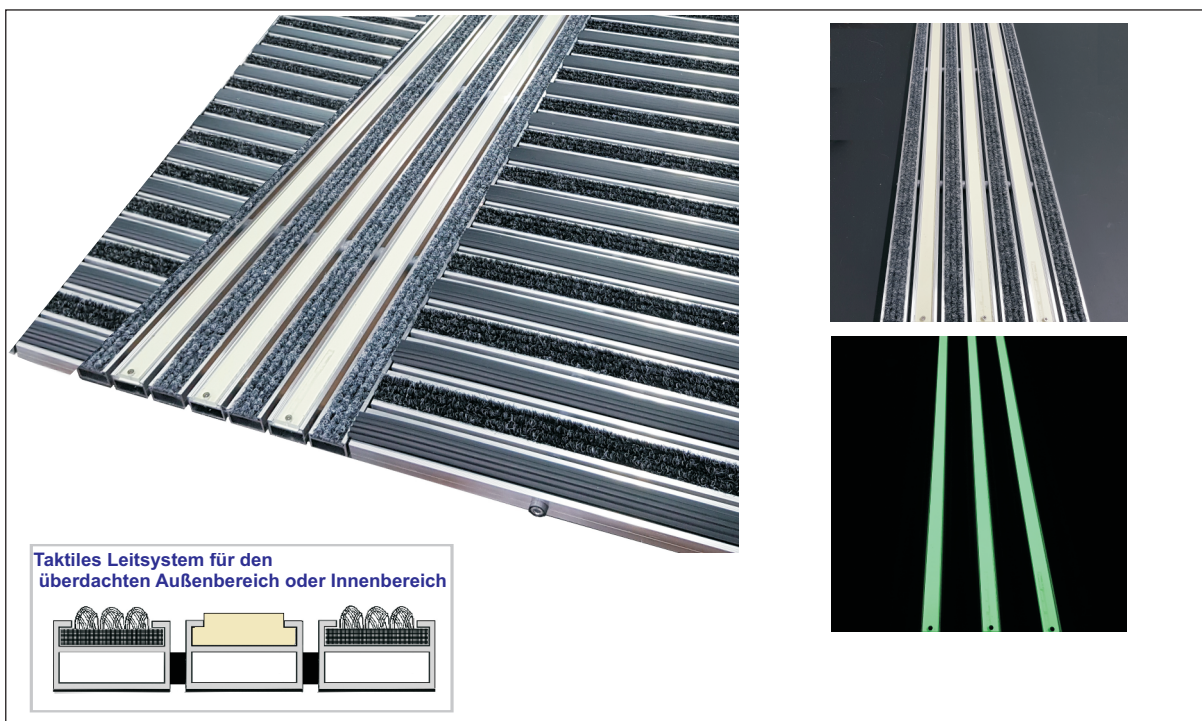

Bei fachgerechtem Einbau und vollflächiger Auflage der Matte auf dem Untergrund, trägt die Matte eine ruhende (verteilte) Last von mind. 1850 kg./ 100cm<sup>2</sup>.  
Für starke bis sehr starke Fußgänger Frequentierung geeignet.  
Überrollbar mit Einkaufswagen, Rollstuhl, Kinderwagen und Transportkarren mit Luftbereifung und Rädern die mind. einen Ø von 20 cm aufweisen.

Wo kann die Eingangsmatte eingesetzt werden?



überdachter  
Außenbereich



Innenbereich



Belastung  
Einkaufswagen



Belastung  
Fußgänger



ohne  
Rutschgefahr



ohne  
Stolpergefahr