

# Datenblatt

## Schachtabdeckung Type BV(E)GD automatic

# ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg, USt-IdNr. DE 125858116  
fon (+49) 02593 - 957330 - fax (+49) 02593 - 957345 - info@ASM-Profile.de

**Belastung:** 125 kN Prüfkraft EN 124

**Material:** Zarge und Wanne aus 2 mm Kaltabkantstahl, feuerverzinkt.  
Alternativ aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, gebeizt. Scharnierbolzen aus Edelstahl.  
Hochwertige Gasdruckfeder(n).

**Eigenschaften:** Komfortschachtabdeckung. Geruchsdicht und weitgehend wasserdicht (völlige Wasserdichtheit nicht garantiert). Gut chemikalienbeständige Spezialabdichtung. Öffnungswerkzeuge inklusive. Das Öffnen wird durch die Gasdruckfeder(n) so unterstützt, dass BV-GD/BVE-GD von einer Person geöffnet und geschlossen werden kann. Mit Fallschutzvorrichtung.



**Anwendungsempfehlung:** Für Schächte die häufig und ohne besondere Kraftanstrengung geöffnet werden sollen. Speziell für Inspektions- und Revisionsschächte. Ideal für Schwimmbadschächte (BVE-GD Edelstahl) da für die wöchentliche Wartung das Öffnen und Schließen des Schachtes ohne nennenswerte Kraftanstrengung durchgeführt werden kann. Bei Indoor-Schwimmbädern nur Material 1.4571 (V4A) verwenden!

**Einbau:** Bitte die mitgelieferte Einbauanleitung unbedingt vor dem Einbau genau lesen und unsere Angaben beachten. Auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite achten. Wichtiger Hinweis: Aus Transportgründen sind die Gasdruckfeder(n) nicht montiert.

Diese sind nach dem Versetzen der verschraubten Abdeckung und dem Befüllen der Wanne (Beton muss ausgehärtet sein) im geöffneten Zustand nach unserer Montageanleitung zu montieren.



1 Unterseite  
Type BV-GD 66


2 Type BV-GD 88  
eingebaut in  
Schwimmbecken-  
schacht



3 Type BV-GD  
eingebaut in  
Terrasse

4 Detail Gasdruck-  
feder und Fall-  
schutzvorrichtung

Type	Lichtes Schachtmaß (ca. cm)	Äußere Abmessungen ohne Anker (ca. cm)	Gewicht unbefüllt ca.
	c x d	A x B	
<b>Stahl verzinkt</b>			
BV-GD 66	60 x 60	73,5 x 75,15	29 kg
BV-GD 86	80 x 60	93,5 x 75,15	36 kg
BV-GD 88	80 x 80	93,5 x 95,15	42 kg
BV-GD 106	100 x 60	113,5 x 75,15	40 kg
BV-GD 110	100 x 100	113,5 x 115,15	55 kg
<b>Edelstahl 1.4301, gebeizt</b>			
BVE-GD 66	60 x 60	73,5 x 75,15	28 kg
BVE-GD 86	80 x 60	93,5 x 75,15	35 kg
BVE-GD 88	80 x 80	93,5 x 95,15	41 kg
BVE-GD 106	100 x 60	113,5 x 75,15	40 kg
BVE-GD 110	100 x 100	113,5 x 115,15	53 kg
Wannentiefe ca. 5,0 cm, Einbauhöhe ca. 7,5 cm			
<b>Sondergrößen möglich</b>			
Anzahl der Gasdruckfedern			
Größe:	60 x 60	1 Stück	
Größe:	80 x 60	2 Stück	
Größe:	80 x 80	2 Stück	
Größe:	100 x 60	2 Stück	
Größe:	100 x 100	2 Stück	

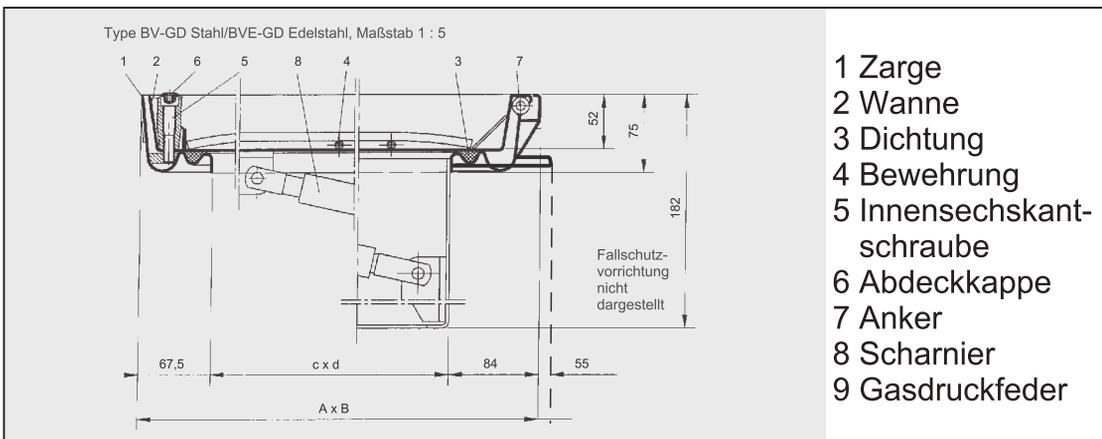

- 1 Zarge
- 2 Wanne
- 3 Dichtung
- 4 Bewehrung
- 5 Innensechskantschraube
- 6 Abdeckkappe
- 7 Anker
- 8 Scharnier
- 9 Gasdruckfeder