Datenblatt

SB

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe SB

Abkant-Sockllleiste aus Edelstahl V2A (1.4301), zum aufkleben.
Mit 10 mm breiter, 94° Ankantung zur Überdeckung zum Bodenbelag.
Materialstärke 1,0 mm oder 1,5 mm, mit Schutzfolie

SB xy-040	40 mm Höhe
SB xy-050	50 mm Höhe
SB xy-060	60 mm Höhe
SB xy-070	70 mm Höhe
SB xy-080	80 mm Höhe
SB xy-090	90 mm Höhe
SB xy-100	100 mm Höhe
SB xy-110	110 mm Höhe
SB xy-120	120 mm Höhe
SB xy-140	140 mm Höhe
SB xy-160	160 mm Höhe
SB xy-180	180 mm Höhe
SB xy-200	200 mm Höhe

***X** = Abhängig von der Materialstärke*
***Y** = Abhängig von der Oberfläche*

Weitere Ausführungen: Werkstoff V4A, andere Höhen auf Anfrage möglich.

Oberfläche: geschliffen 240er Korn
Andere Oberflächen auf Anfrage möglich.

Standardlängen: 2,00 m; 2,50 m; 3,00 m
Sonderlängen auf Anfrage möglich

Zusätzliche Ausführungen: vorgestanzt/gesenkt und selbstklebend

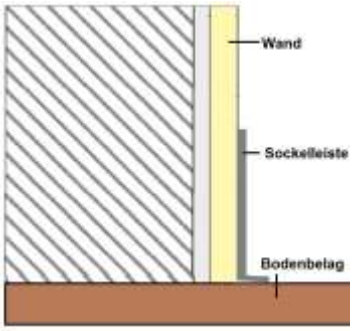

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichlinien erreicht werden.

Indoor