Datenblatt

TP 401-PP

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe TP 401-PP

Massives Aluminium Treppenkantenprofil mit Anit-Rutsch- und Premium Photolumineszenz Einlage

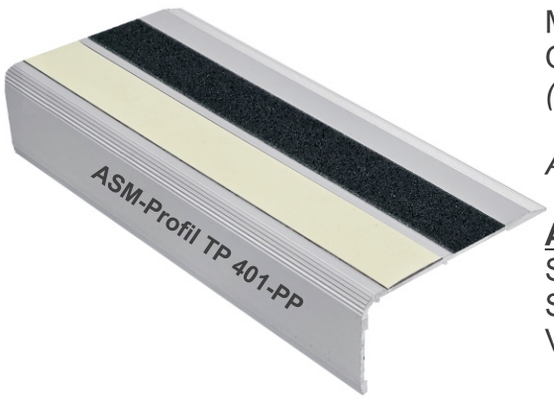

Material Aluminium (EN AW 6060 T 66)
Oberfläche silber harteloxiert
(andere Oberflächen-Farbtöne auf Anfrage möglich)
An den Enden auf Null auslaufend

Ausführungen:
Standard zum aufkleben mit Silikon
SK selbstklebend, mit Selbstklebeausrüstung
VG vorgebohrt/gesenkt zur Befestigung mit Schrauben und Dübeln

Premium Photolumineszenz Einlage
Photolumineszenz Ø LRV 48,5
Leuchtdichte 299/40 mcd/qm

Rutschhemmung: R 10 (DIN51130)
TRL 95/60

Anti-Rutsch Einlage
Rutschsicherheit R 13

Farbe der Anti-Rutsch-Einlage:

Sonderfarben auf Anfrage

Standardlängen: 1,00 m; 1,25 m; 1,50 m; 2,00 m; 2,50 m; 3,00 m

Sonderlängen auf Anfrage

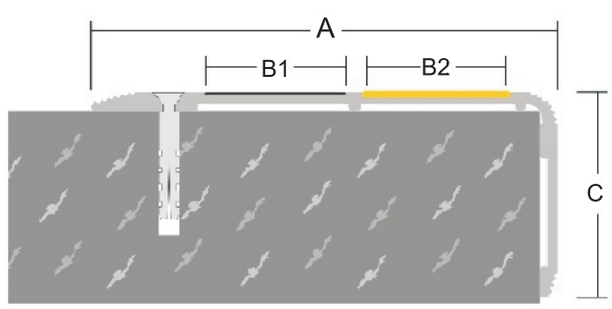

A = 67 mm
B1 = 19 mm
B2 = 19 mm
C = 30 mm

Einsatzbereich - Belastungen

mit Sicherheit

ohne Stolpergefahr

ohne Rutschgefahr

für welche Belastung

max. Belastung: Fußgänger, keine rollenden Lasten

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.

Wo kann das Profil eingesetzt werden

Außenbereich*

überdachter Außenbereich *

Innenbereich

* kürzere Reinigungs- und Pflegeintervalle empfohlen