

Datenblatt


TP 411-PP

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe TP 411-PP

Massives Aluminium Treppenkantenprofil mit Anti-Rutsch- und 2 Premium Photolumineszenz Einlagen

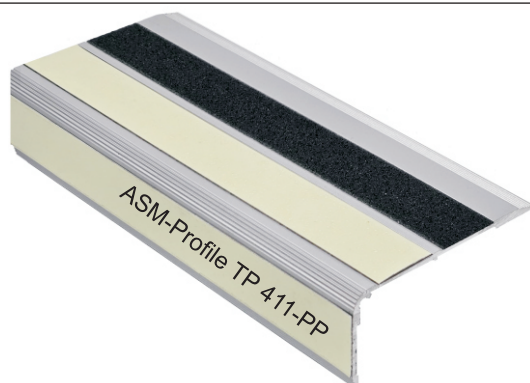

Material Aluminium (EN AW 6060 T 66)
Oberfläche silber harteloxiert
(andere Oberflächen-Farbtöne
auf Anfrage möglich)
An den Enden auf Null auslaufend

Ausführungen:

Standard zum aufkleben mit Silikon
SK selbstklebend, mit Selbstklebeausrüstung
VG vorgebohrt/gesenkt zur Befestigung mit
Schrauben und Dübeln

Premium Photolumineszenz Einlage

Photolumineszenz Ø LRV 48,5
Leuchtdichte 299/40 mcd/qm

Rutschhemmung: R 10 (DIN51130)
TRL 95/60


Standardlängen: 1,00 m; 1,25 m; 1,50 m; 2,00 m;
2,50 m; 3,00 m

Sonderlängen auf Anfrage


Anti-Rutsch Einlage

Rutschsicherheit R 13

Farbe der Anti-Rutsch-Einlage:



Sonderfarben auf Anfrage

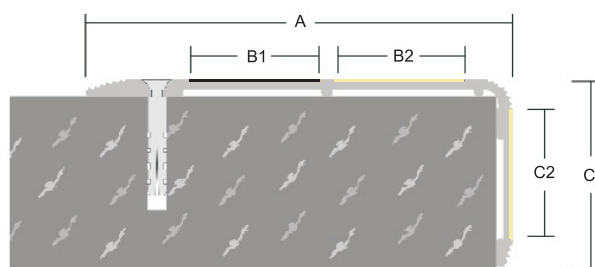

A = 67 mm
B1 = 19 mm
B2 = 19 mm
C = 30 mm
C1 = 19 mm

Einsatzbereich - Belastungen

mit Sicherheit



ohne Stolpergefahr



ohne Rutschgefahr

für welche Belastung



max. Belastung: Fußgänger,
keine rollenden Lasten

Wo kann das Profil eingesetzt werden



Außenbereich*



überdachter
Außenbereich



Innenbereich

* kürzere Reinigungs- und Pflegeintervalle empfohlen

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagelinien erreicht werden.