

Datenblatt


TP 543-PP

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe TP 543-PP

Massives Edelstahl Treppenkantenprofil mit Gleitschutzprägung und Premium Photolumineszenz- sowie Anti-Rutsch-Einlage.

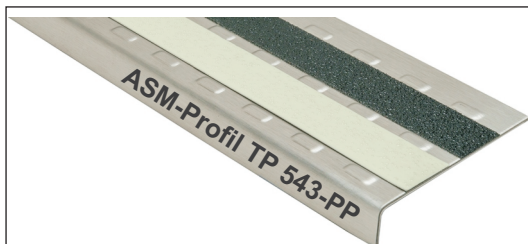

Material Edelstahl V2A (1.4301)
Oberfläche geschliffen 240er Korn
(V4A Material oder andere Oberflächen auf Anfrage möglich)

Ausführungen:

Standard zum aufkleben mit Silikon
SK selbstklebend, mit Selbstklebeausrüstung
VG vorgestanzt/gesenkt zur Befestigung mit Schrauben und Dübeln
(Alternativ mit angeschweißten Bolzen zum einbetonieren)

TP 543-15-PP 15 mm an der Stufe

TP 543-20-PP 20 mm an der Stufe

TP 543-25-PP 25 mm an der Stufe

TP 543-30-PP 30 mm an der Stufe

weitere Höhen auf Anfrage möglich

Farbe der Einlage:

Sonderfarben auf Anfrage




Rutschhemmung R13

Premium Photolumineszenz Einlage

Photolumineszenz Ø LRV 48,5
Leuchtdichte 299/40 mcd/qm

Rutschhemmung: R 10 (DIN51130)
TRL 95/60

Standardlängen: 1,00 m; 1,25 m; 1,50 m; 2,00 m; 2,50 m; 3,00 m Sonderlängen auf Anfrage

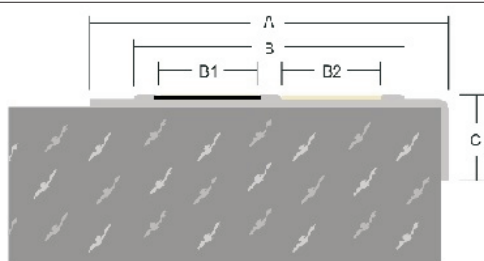

A = 75 mm
B = 55 mm
B1 = 19 mm
B2 = 19 mm
C = Artikel Nr.

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.

Einsatzbereich - Belastungen

mit Sicherheit



ohne Stolpergefahr



ohne Rutschgefahr

für welche Belastung



max. Belastung: Fußgänger,
keine rollenden Lasten

Wo kann das Profil eingesetzt werden



Außenbereich *



überdachter
Außenbereich *



Innenbereich

* es wird ein V4A Material empfohlen