Datenblatt

TP 903-R

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe TP 903-R

Massives Edelstahl Treppenkantenprofil mit Gleitschutzprägung zum Einbetonieren bei Fertigteilen, Treppenneubau (Ortbeton) oder als Reparaturprofil.

Mit 25 mm breiter, gelochter Ankerschiene
Material Edelstahl V2A (1.4301)
Oberfläche geschliffen
Rutschhemmung R10- R13 *(nach Wahl)*
(V4A Material oder andere Oberflächen auf Anfrage möglich)

Weitere Höhen auf Anfrage möglich

Standardlängen: 1,00 m; 1,25 m; 1,50 m; 2,00 m; 2,50 m; 3,00 m
Sonderlängen auf Anfrage

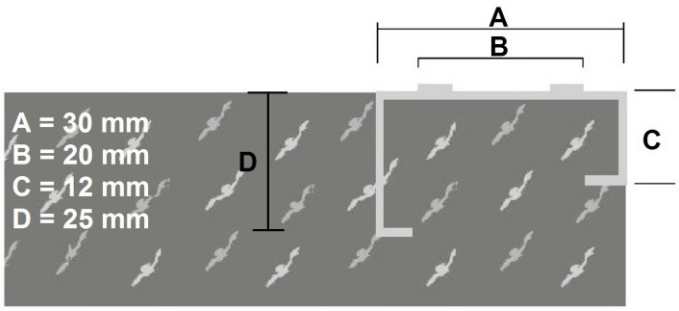

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.

Einsatzbereich - Belastungen

mit Sicherheit

ohne Stolpergefahr

ohne Rutschgefahr

für welche Belastung

max. Belastung: Fußgänger, keine rollenden Lasten

Wo kann das Profil eingesetzt werden

Außenbereich*

überdachter Außenbereich*

Innenbereich

* es wird ein V4A Material empfohlen