

Datenblatt


TP 923-R

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe TP 923-R

Massives Edelstahl Treppenkantenprofil mit Gleitschutzprägung zum Einbetonieren bei Fertigteilen, Treppenneubau (Ortbeton) oder als Reparaturprofil.

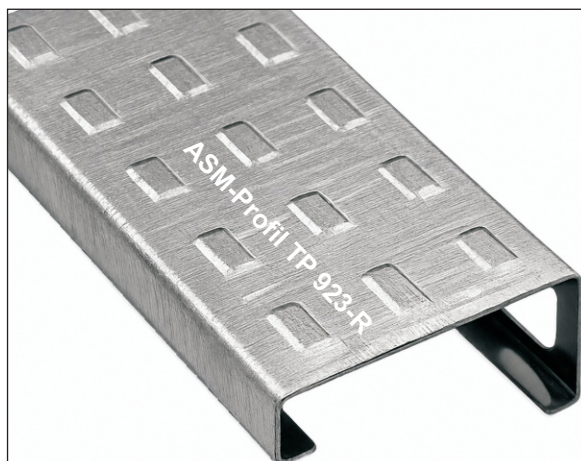

Mit 25 mm breiter, gelochter Ankerschiene
Material Edelstahl V2A (1.4301)


Oberfläche geschliffen

Rutschhemmung R10- R13 (nach Wahl)

(V4A Material oder andere Oberflächen
auf Anfrage möglich)

Weitere Höhen auf Anfrage möglich

Standardlängen: 1,00 m; 1,25 m; 1,50 m; 2,00 m; 2,50 m; 3,00 m
Sonderlängen auf Anfrage

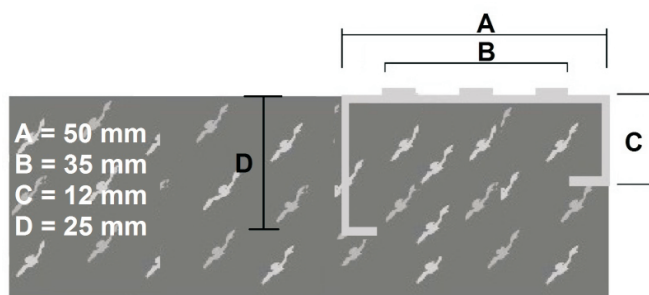

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.

Einsatzbereich - Belastungen

mit Sicherheit



ohne Stolpergefahr



ohne Rutschgefahr

für welche Belastung



max. Belastung: Fußgänger,
keine rollenden Lasten

Wo kann das Profil eingesetzt werden



Außenbereich *



überdachter
Außenbereich *



Innenbereich

* es wird ein V4A Material empfohlen