

Datenblatt

TP 953-DIN

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg
fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345
info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

ASM-Profilreihe TP 953-DIN

Massives Edelstahl Treppenkantenprofil mit Anti-Rutsch-Einlage zum Einbetonieren bei Fertigteilen, Treppenneubau (Ortbeton) oder als Reparaturprofil.



Mit 25 mm breiter, gelochter Ankerschiene
Material Edelstahl V2A (1.4301)
Oberfläche geschliffen 240er Korn
(V4A Material oder andere Oberflächen auf Anfrage möglich)

Standardlängen: 1,00 m; 1,25 m; 1,50 m;
2,00 m; 2,50 m; 3,00 m



Sonderlängen auf Anfrage

Rutschsicherheit wahlweise R10 oder R13

Rutschsicherheit R10

Rutschsicherheit R13

Weitere Farben auf Anfrage möglich.

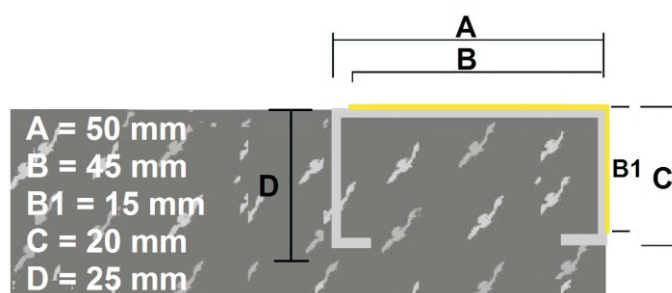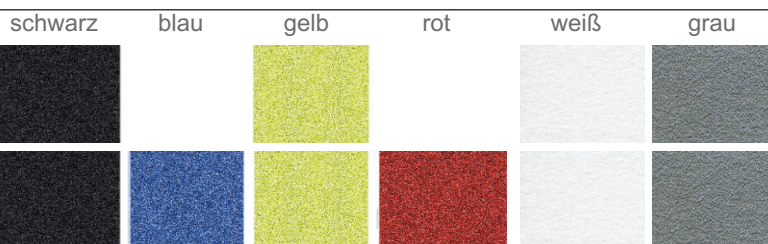

Die Abmessungen des Profils entsprechen den Anforderungen der DIN 18040

Einsatzbereich - Belastungen

mit Sicherheit



ohne Stolpergefahr



ohne Rutschgefahr

für welche Belastung



max. Belastung: Fußgänger,
keine rollenden Lasten

Wo kann das Profil eingesetzt werden



Außenbereich *



überdachter
Außenbereich *



Innenbereich

* es wird ein V4A Material empfohlen